

FOYERS DE BRUNNER





Panorama-Kamin 70/25/40/25 Porte relevable (easy-lift)

État: 21.07.2016




BRUNNER[®]
made in germany

Dessins cotés | **Panorama-Kamin 70/25/40/25 Porte relevable (easy-lift)**

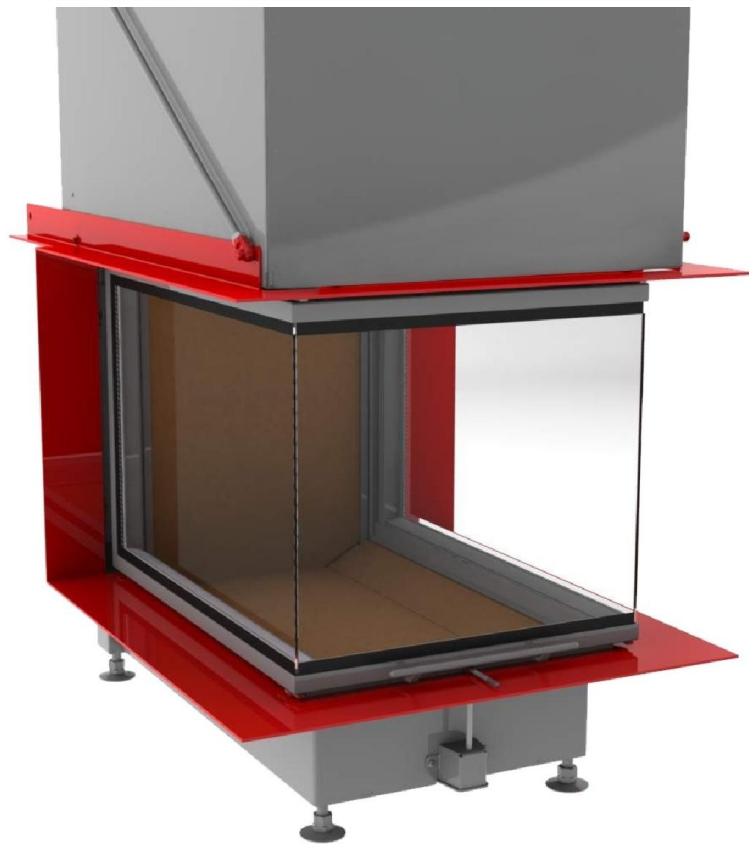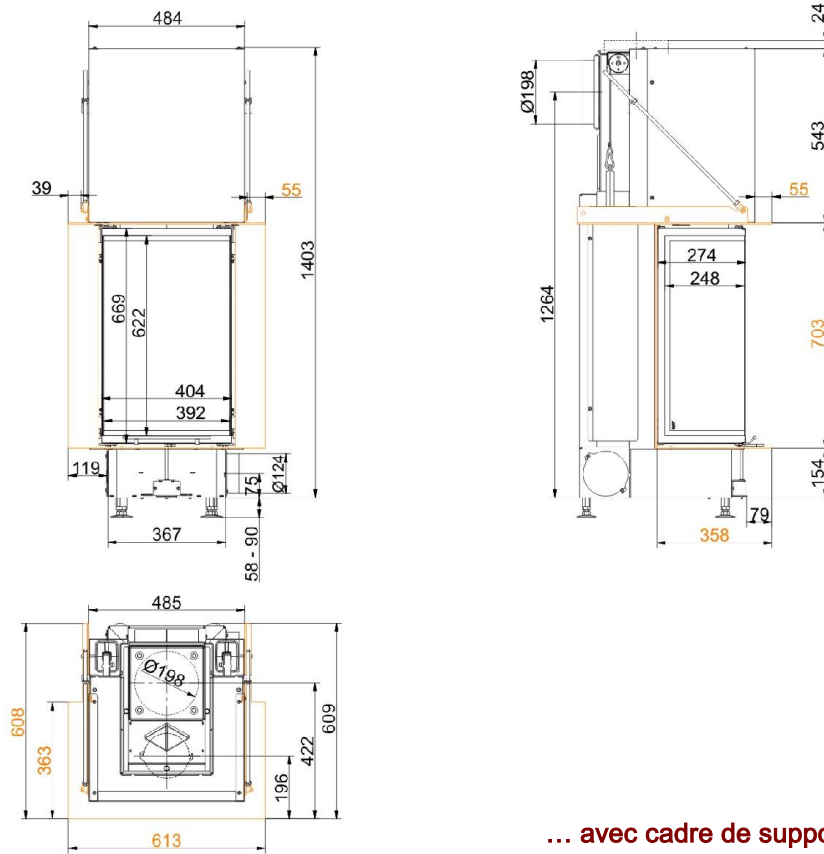


Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Dessins cotés | **Panorama-Kamin 70/25/40/25 Porte relevable (easy-lift)**

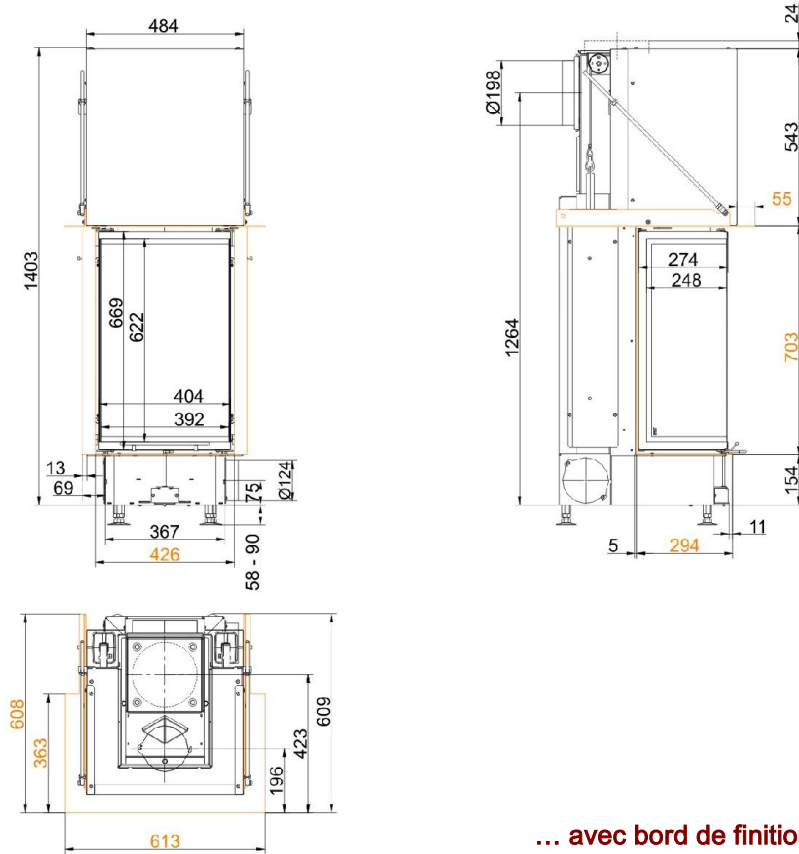

... avec bord de finition pour tablette

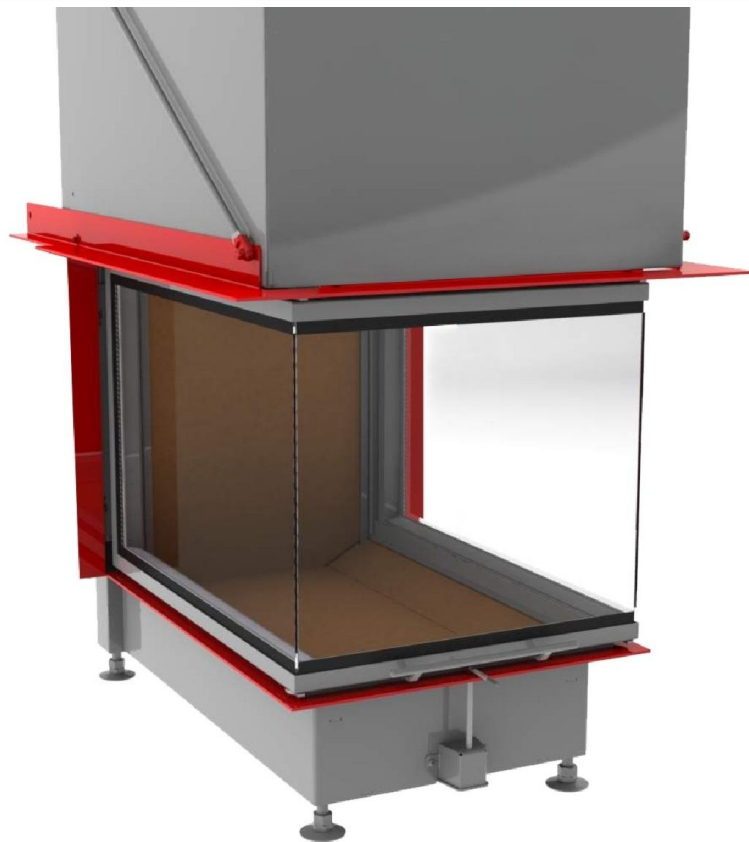

Planification et montage

Panorama-Kamin 70/25/40/25

conforme à		EN 13229 W
Valeur pour mode de fonctionnement		Puissance nominale
Convient pour tous les modes de construction selon les règles de l'art		OK
Données pour vérification des performances		
Puissance thermique nominale déclarée	kW	8
Consommation de combustible	kg/h	2,4
Puissance calorifique	kW	10
Flux massique des gaz de fumée	g/s	7
Température des gaz de fumée (avant accumulateur)	°C	-
Température des gaz brûlés dans		
hotte en acier	°C	210
accumulateur en fonte (GNF10)	°C	-
anneaux d'accumulation (MAS) ¹⁾	°C	-
surface de chauff. Supplément. en céramique ²⁾	°C	-
pierres modulaires d'accumulation (MMS)	°C	-
Partie chaudière	°C	-
pression de refoulement nécessaire	Pa	12
Air de combustion consommé	m ³ /h	22
Diam. du raccord d'air de combustion Ø	mm	125
Répartition de la chaleur		
Foyer / surface de chauffage supplémentaire	%	50 / -
Vitre (simple / double vitrage)	%	50 / -
Chaudière	%	-
Sections grillagées ⁴⁾		
Air amené	cm ²	500 / - / -
Air de circulation	cm ²	500 / - / -
surface minimum avec modèle de foyer fermé		
Surface rayonnante	m ²	4,0
Distances chambre de chauffe		
de la paroi de la chambre de chauffe	cm	6
du sol	cm	6
Isolation thermique sans / avec ³⁾ grille de ventilation		
Mur ajouté	cm	6 / 4
Sol	cm	0
Plafond	cm	19 / 14
Isolation thermique autour du portillon	cm	-
Prémaçonnerie du mur à protéger	cm	10
Poids		
Foyer + Chambre de combustion	kg	160 + 35
répond à l'exigence les valeurs limites pour		
Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Utilisation d'un étrangleur recommandée

2) Valeur indicative ou vérification mathématique des performances indispensable

3) Valeurs obtenues avec les sections grillagées susmentionnées, coque du foyer de type rayonnant

4) pour insert / tuyau de fumée / récupérateur métallique

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu



Les produits BRUNNER sont exclusivement proposés et vendus par des entreprises qualifiées.
Sous réserve de modifications techniques et de la gamme. (07/16)