

CHEMINEES OUVERTES DE BRUNNER





Urfeuer® 50/110

Etat: 15.09.2016




BRUNNER[®]
made in germany.

Dessins cotés | **Urfeuer® 50/110**

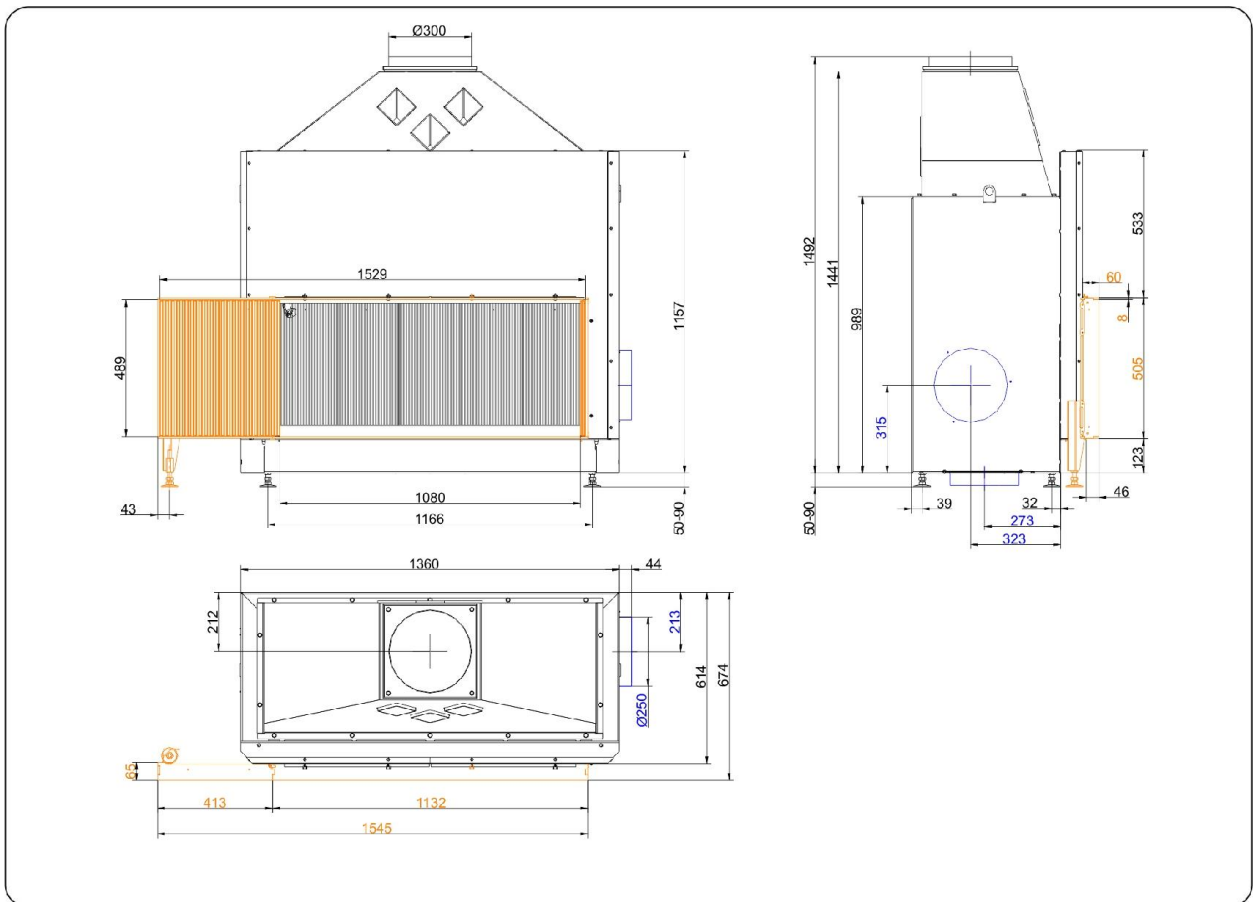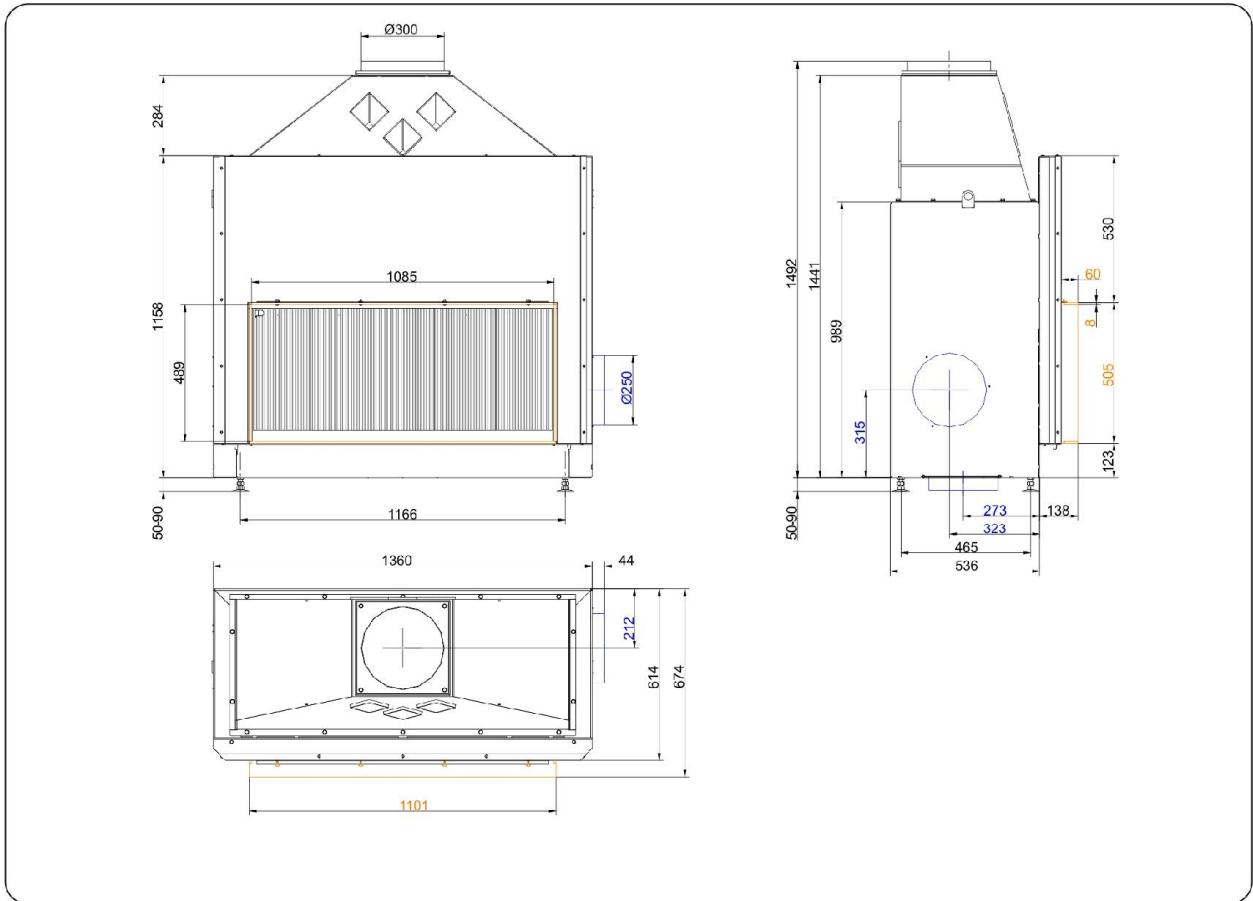

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Dessins cotés | **Urfeuer® 50/110**

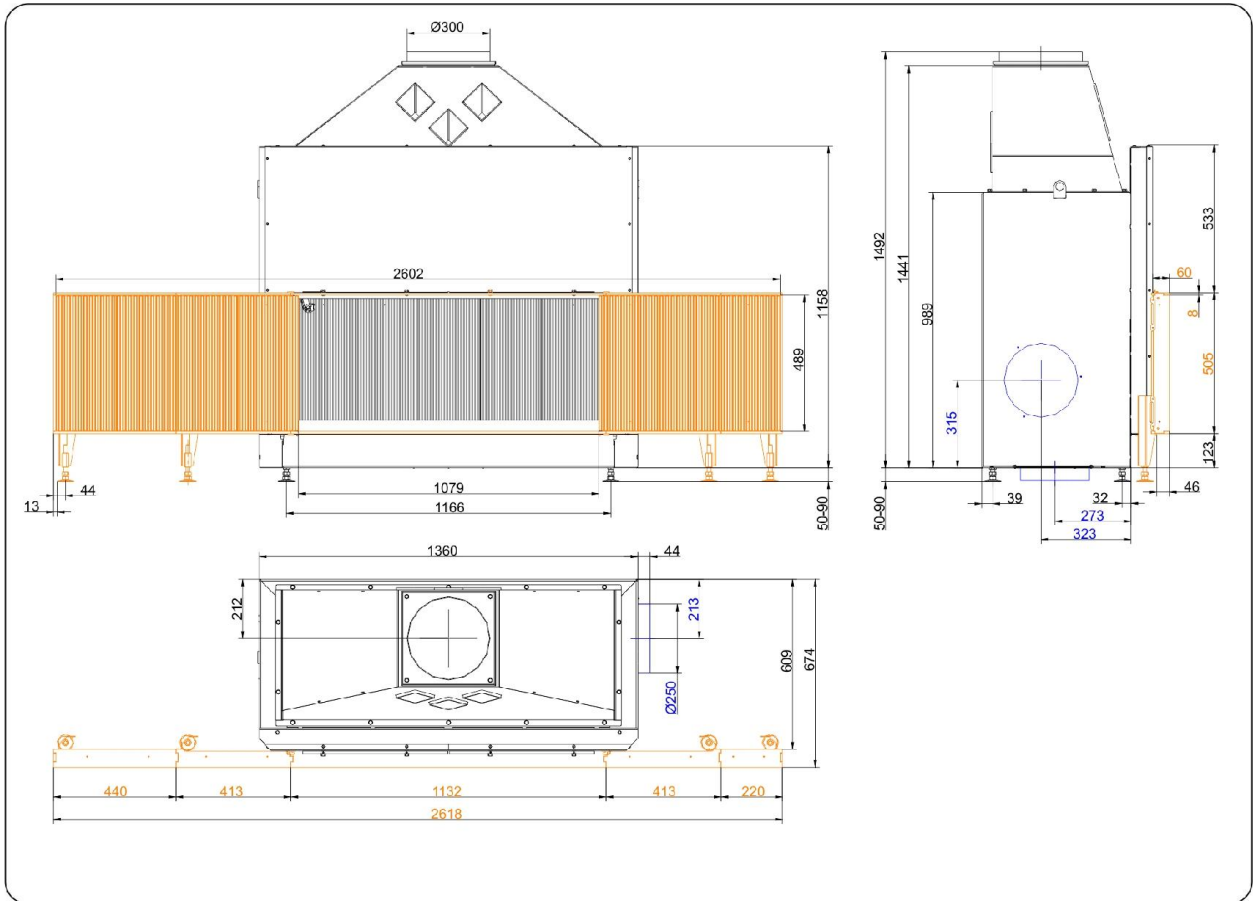

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Planification et montage

Urfeuer® 50/110

conforme à

EN 13229 W

Données pour vérification des performances

Quantité de combustible	kg	2 - 5
Flux massique des gaz de fumée	g/s	105
Température à la sortie de fumée	°C	105
Pression de refoulement nécessaire	Pa	6
Air de combustion consommé	m³/h	293
Diam. du raccord d'air de combustion Ø	mm	250

Sections grillagées

Air amené	cm²	6
Air de circulation	cm²	2,5

Distances min. chambre de chauffe

de la couche d'isolation	cm	10
par rapport au sol	cm	14

Wärmedämmung

Mur ajouté	cm	10
Rapport au sol	cm	275 + 156
Plafond	cm	
Prémaçonnerie du mur à protéger	cm	

Poids

Foyer + Chambre de combustion	kg	
-------------------------------	----	--

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

The logo for BRUNNER, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font. The letters are filled with a pattern of horizontal lines, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.

Les produits BRUNNER sont exclusivement proposés et vendus par des entreprises qualifiées.
Sous réserve de modifications techniques et de la gamme. (09/16)