


## **BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz**

Etat: 16.03.2016




**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*made in germany.*

Dessins cotés | **BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz**

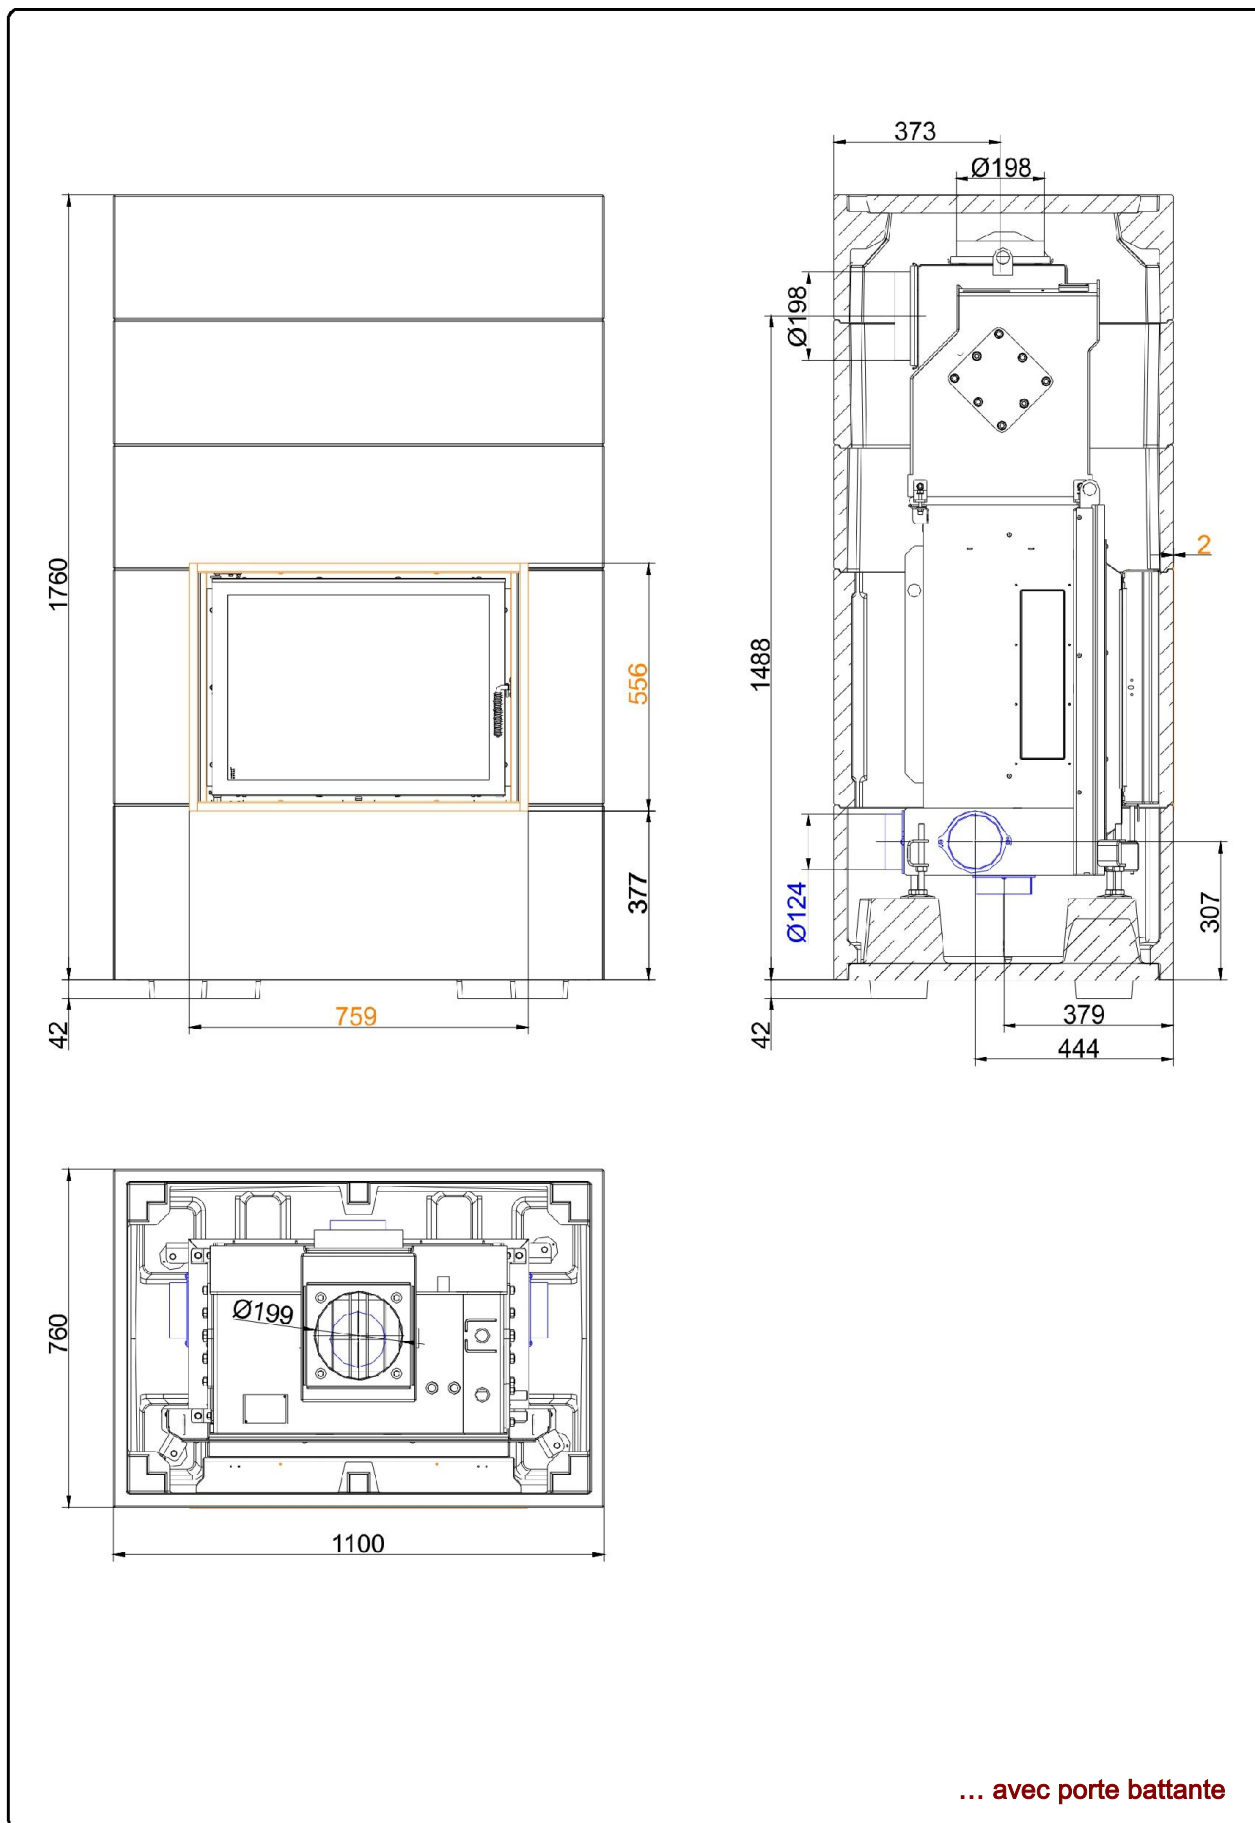


... avec porte battante

Dessins cotés | **BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz**

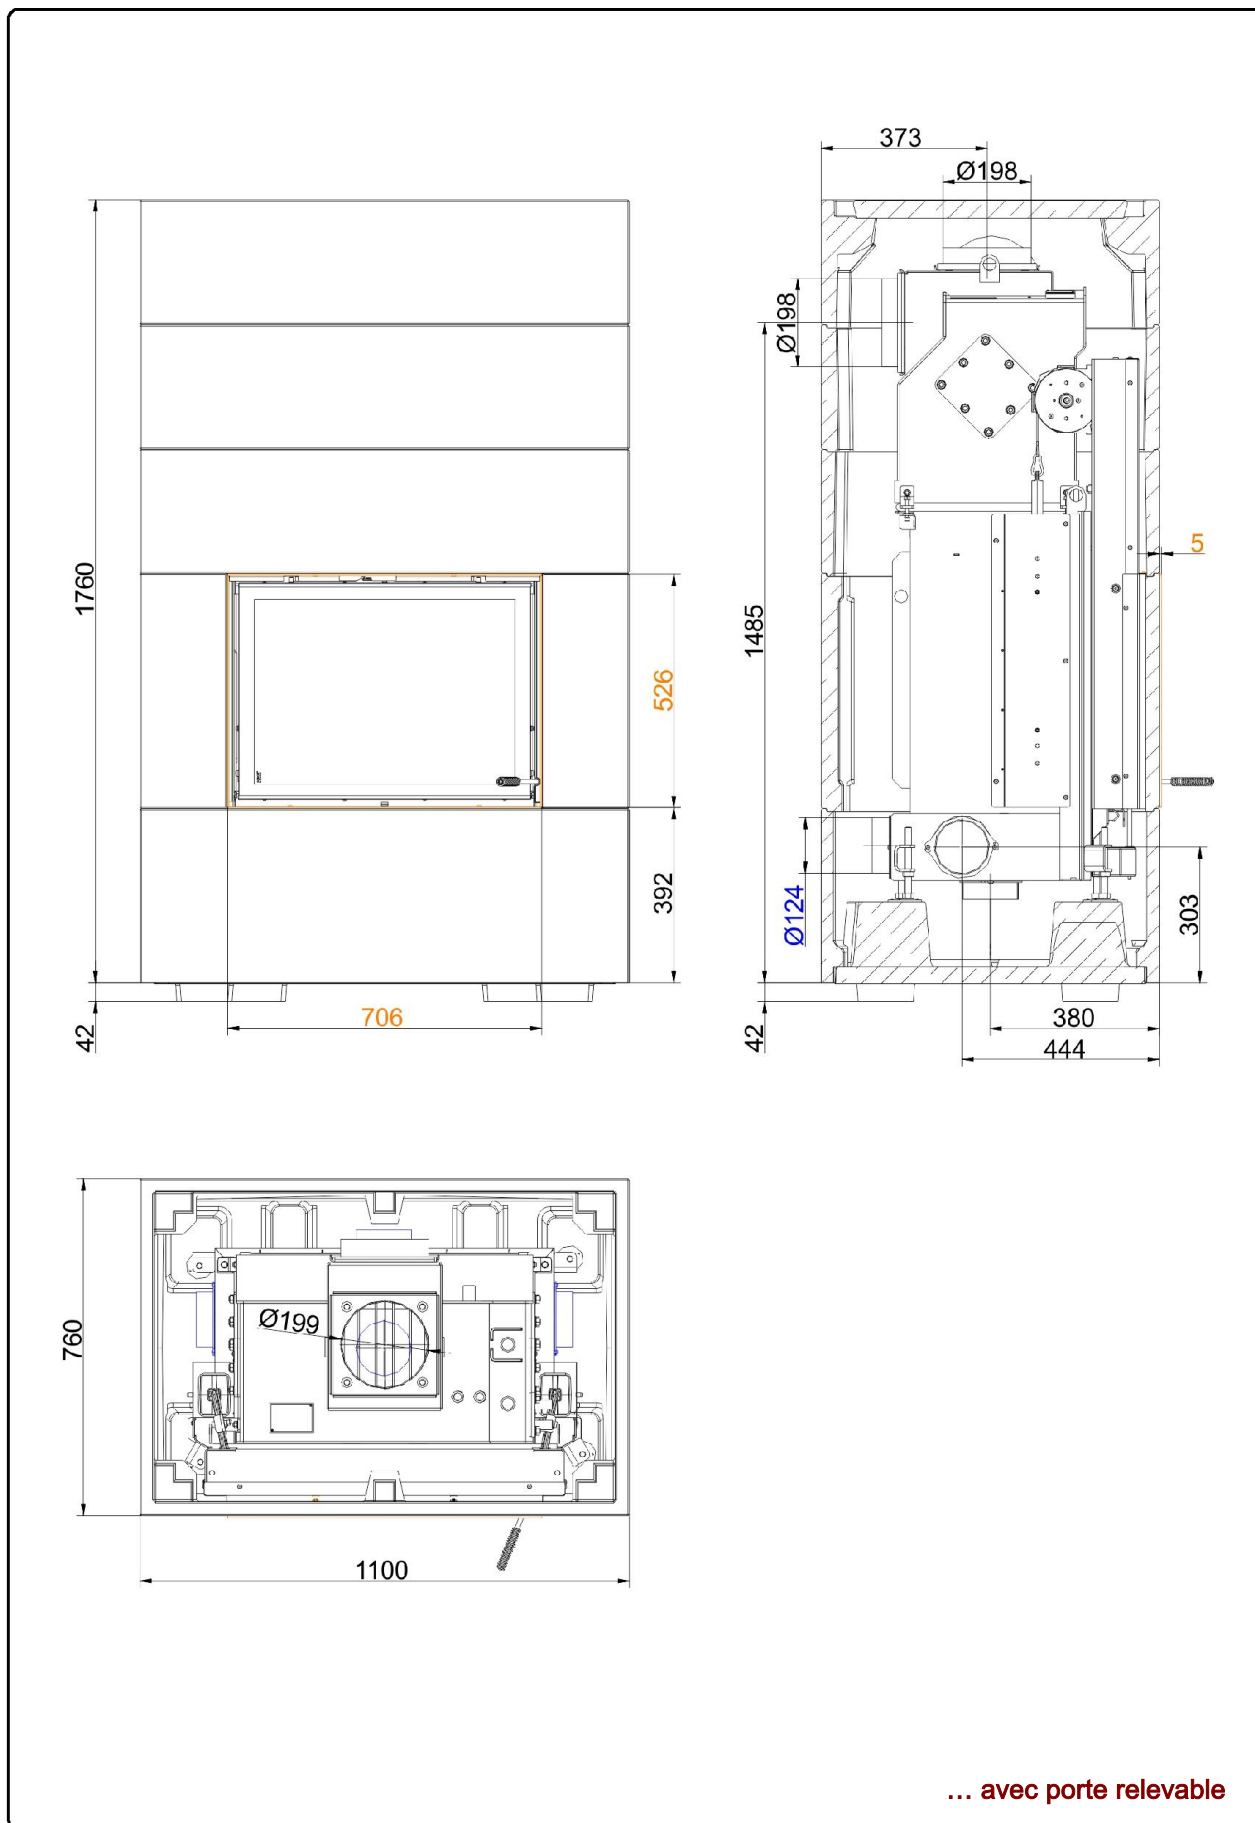


Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Dessins cotés | **BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz**

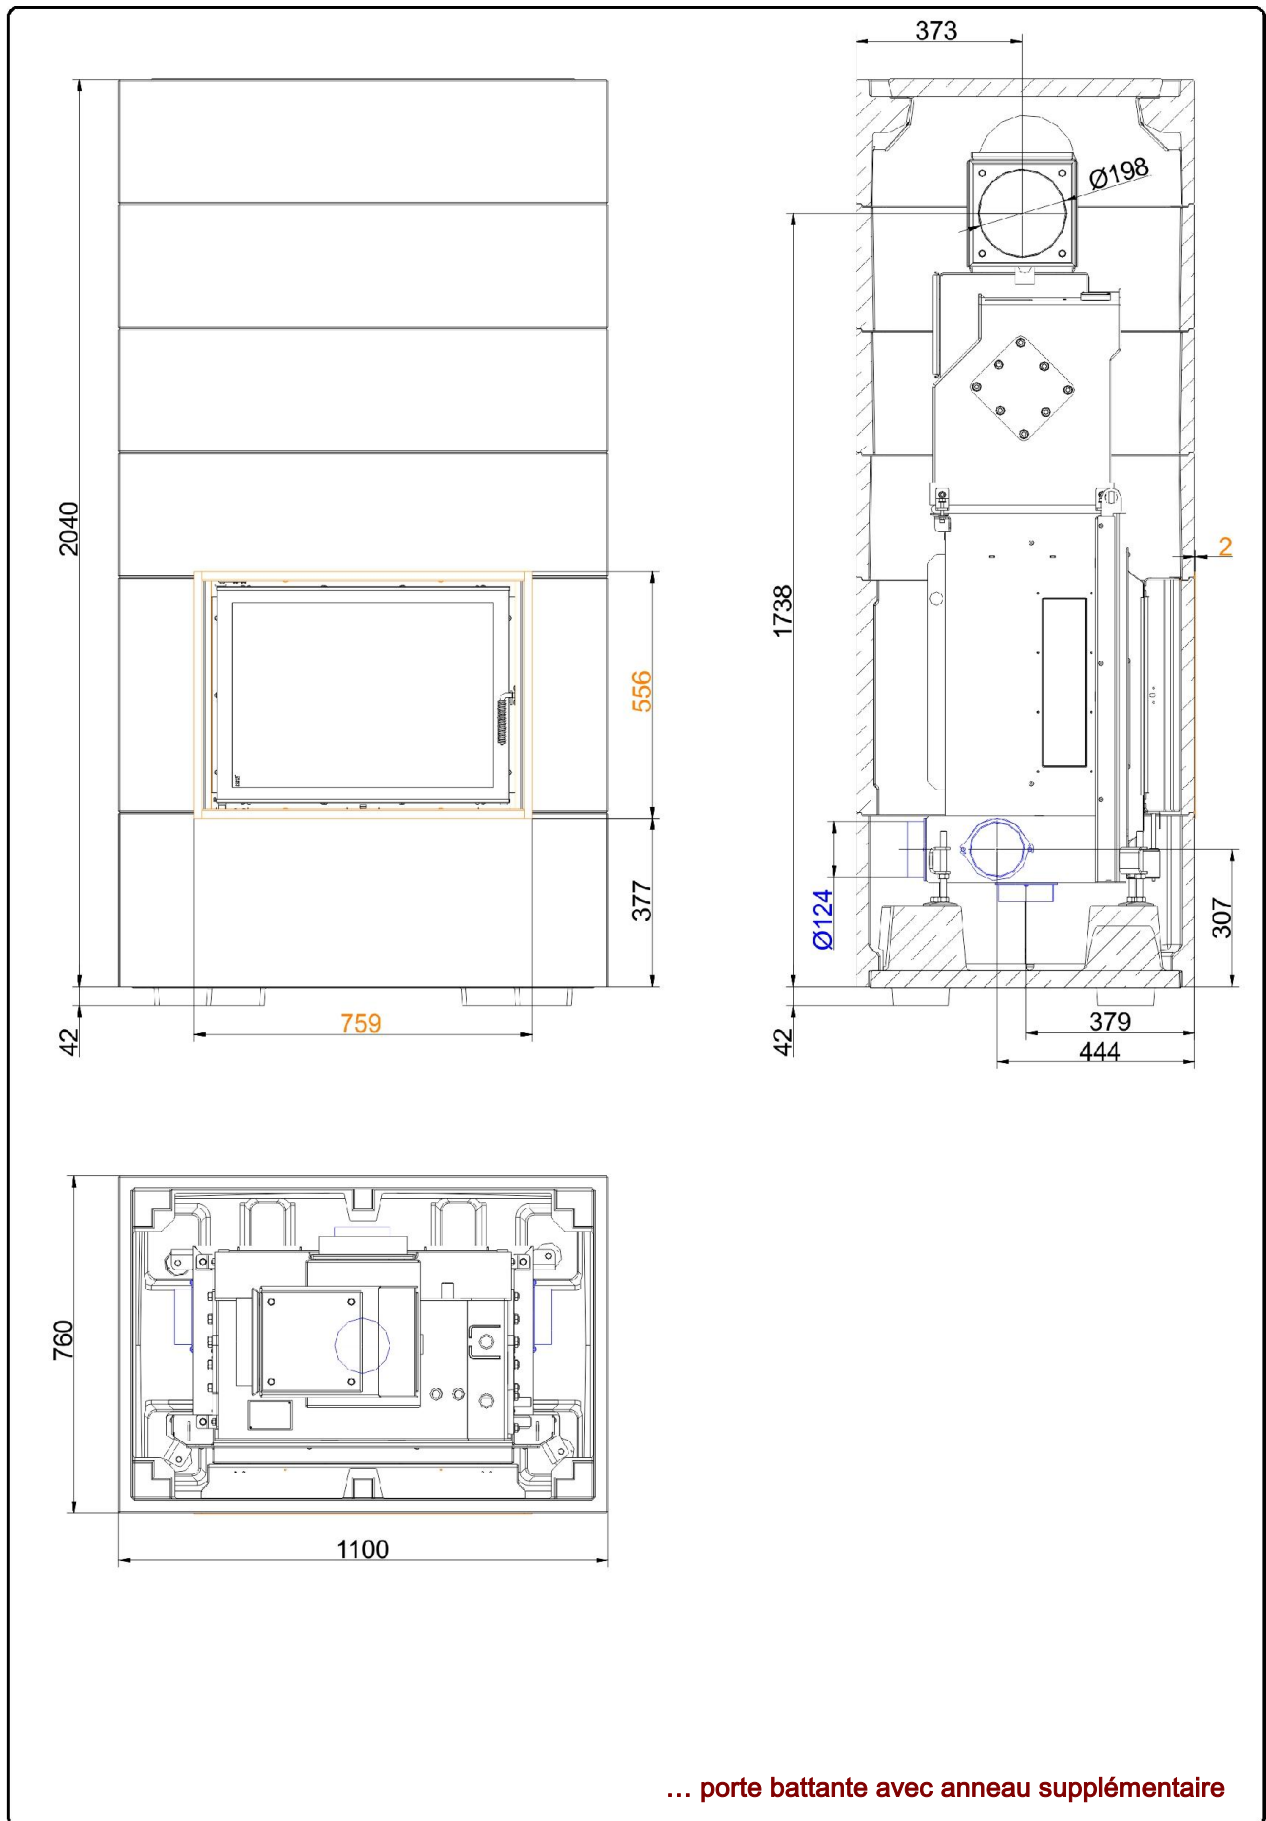

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Dessins cotés | **BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz**

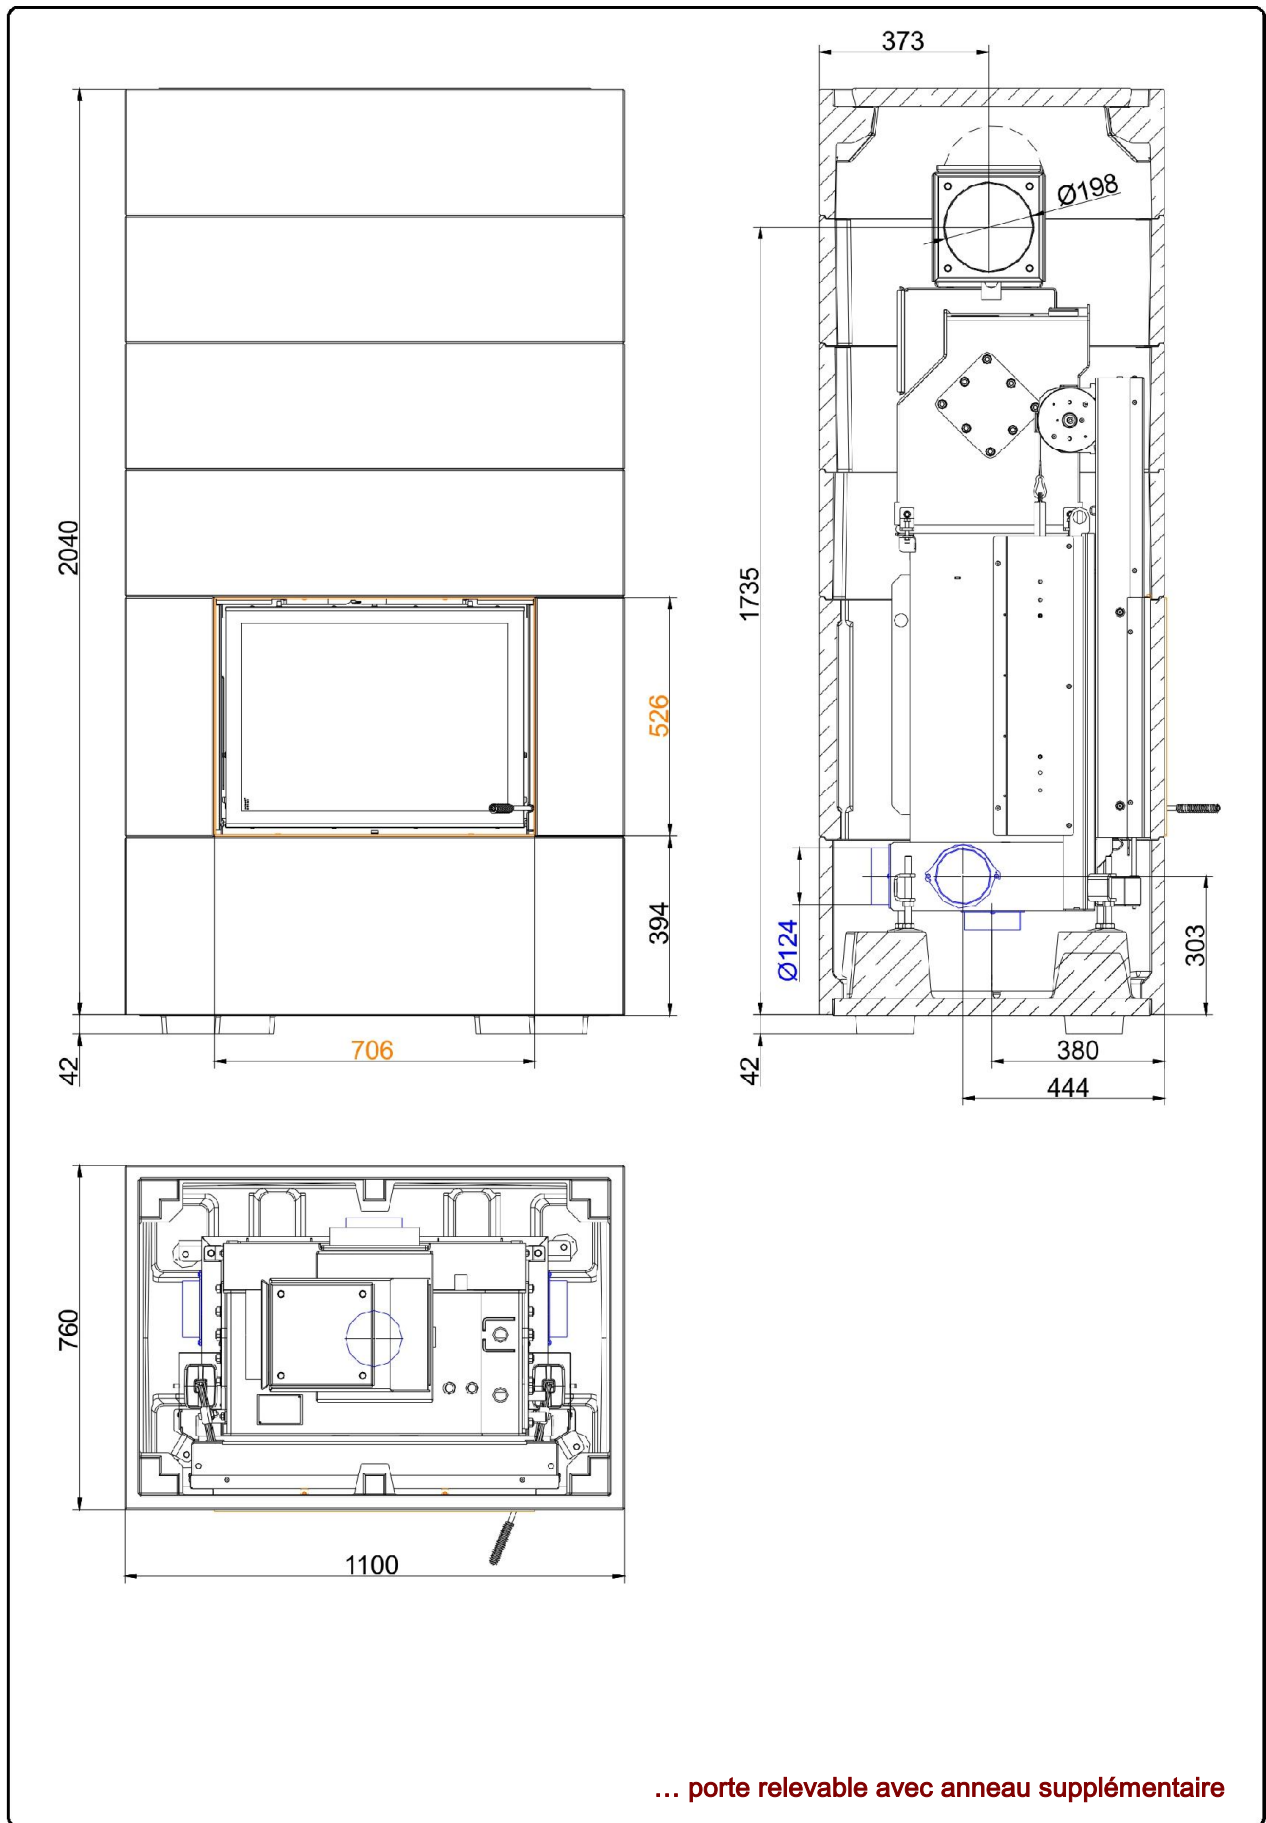

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur [www.brunner.de](http://www.brunner.de)  
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

# Planification et montage

## BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz

conforme à

EN 13229

### Données pour vérification des performances

Puissance thermique nominale déclarée	kW	13
Consommation de combustible	kg/h	4,1
Flux massique des gaz de fumée	g/s	15
Température des gaz brûlés	°C	200
Pression de refoulement nécessaire <sup>1)</sup>	Pa	15
Air de combustion consommé	m <sup>3</sup> /h	40
Diam. du raccord d'air de combustion Ø	mm	125

### Éléments du revêtement

Surface de base (largeur x profondeur)	mm	1100 x 760
Hauteur totale	mm	1802
Hauteur d' un élément	mm	280

### Distances

par rapport au mur avec plaques de rayonnement <sup>2)</sup>	cm	0
par rapport au mur sans plaques de rayonnement <sup>2)</sup>	cm	5
par rapport au plafond	cm	40

### Isolation thermique

en cas de construction à hauteur de plafond sans/avec grilles d'aération	cm	28 / 20
--	----	---------

### Sections grillagées <sup>3)</sup>

Air amené	cm <sup>2</sup>	1110
Air de circulation	cm <sup>2</sup>	900

### Poids

Poids total	kg	728 / 772
-------------	----	-----------

### répond à l'exigence les valeurs limites pour

Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -

1) Clapet d'étranglement recommand

2) En cas d'un mur à protéger, un pré-maçonnerie ou une isolation sont nécessaires

3) Ouverture pour l'arrivée d'air

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.eu | www.brunner.eu

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, stylized font with horizontal lines through the letters, and a registered trademark symbol (®) to the right.